


TCS 噪音偵測顯示看板

TCS Noise Detection Large Display Board


應用各現場監控顯示，可搭配儀錶或數位
RS485 傳送顯示，可掌控生產現場即時
測量數值~

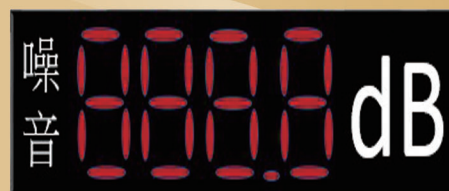


訂購型號 Ordering Information

TCS811 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

外型顯示	文字顯示	A	輸入種類	內建噪音偵測	1	第一組警報	AL Hi	1	第二組警報	AL Hi	1	輸出選購	RS485	C	工作電源	AC100~240V 50/60Hz	A
	無文字顯示	B					AL Lo	2		AL Lo	2		None	N		DC24V	D
			None	N	None		N										

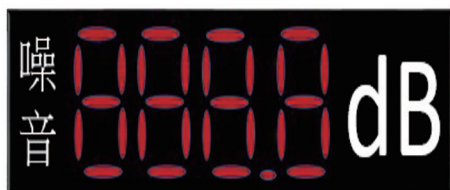

- 顯示字體：10公分 LED 四位數單顯示
- 外框尺寸：550mm(W)×150mm(H)×60mm(D)

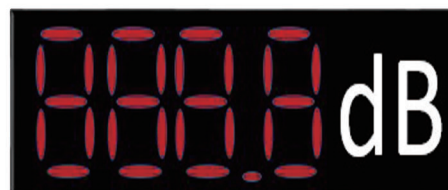

- 顯示字體：10公分 LED 四位數單顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×150mm(H)×60mm(D)

主要規格 Specifications

- **Display** : 4 digits (4" or 2.3")
- **Sampling time** : < 3 sec.
- **Range** : 30.0~130.0 dB
- **Frequency Range** : 20Hz~12.5KHz
- **Accuracy** : ±1.0 dB
- **Operating Temp.** : 0~60°C/ below 80%R.H.
- **Storage Temp.** : -10~70°C/ below 70% R.H.
- **Power Supply** : AC 115/230V±10%, 50/60Hz
DC 24±20%
- **Dielectric Strength** : AC 1500V/1min (Input/Power)
- **Insulation Resistance** : More than 100MΩ at 500VDC

RS485 輸出 Output

- Address : 1~FF (16Hex)
- Baudrate : 9600 , 19.2K , 38.4K , 57.6K , 115.2K
- Frame : N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1
- Protocol : Modbus RTU Mode
- Relay Output (Option) : AC230V / DC24V, 5A
- RS485 Output (Option) : Modbus RTU Mode