



TCS2800 多功能記錄控制器

用於各大電力設備安全、空調設備、半導體設備，長期記錄安全監控使用
具有6組溫度 / 4組DI/DO / 4組RELAY / RS485，另可客製化介面與外加
1組溫濕度，可記錄USB / SD卡容量可達32G

Hot Products

訂購型號

TCS2800-代碼1-代碼2

N	標準型	B	防水外箱
A	含溫溼度型	N	None
S	訂製型		

特點

- 顯示：7英寸TFT
- 色彩：65,536
- 隔離：Power/ RS-485 /Relay
- 通訊介面：Modbus RTU Mode
USB
Ethernet
- 工作電源：DC24V or AC90~260V

主要規格

溫度

- 輸入種類：PT100Ω × 6組
- 感測種類：PT-100 (3線)
- 溫度範圍：-50.0°C~150.0°C
(-200°C~600°C 選購)
- 精確度：±0.1%FS

數位輸入

- 4個接點
- NPN模式：DC 0V, -8mA
- PNP模式：DC24V, 8mA

繼電器輸出


- 4個接點
- 觸點容量：5A, 250VAC / 30VDC

含溫濕度型 (選購)




- 溫濕度範圍：-30~130°C, 0~100%RH
- 濕度精確度：±3%
- 溫度精確度：±0.5°C
- EEPROM

尺寸與接線圖

尺寸:199.8×147.8×80.0 (mm)

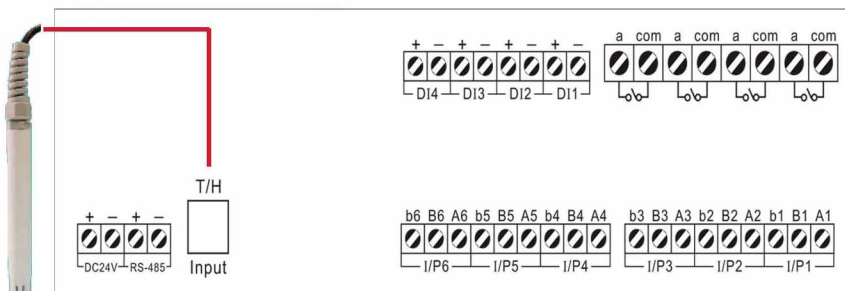

開孔尺寸圖

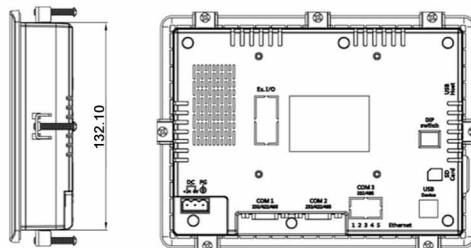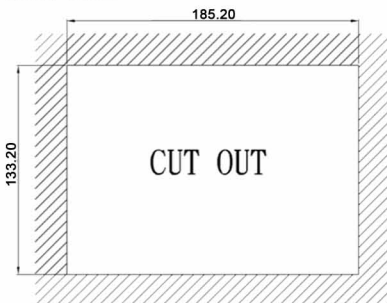

溫度感測棒(選配) 精度RH3%/0.4度C

USB/SD可32G(自購)

參考介面



TCS